

Видеодомофон DS-KH6350-TE1

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Основная информация

- Видеодомофон DS-KH6350-TE1 является IP-видеодомофоном.
- Новый UI версии 2.0: удобный пользовательский интерфейс.
- 7" цветной сенсорный экран с разрешением 1024 × 600.
- PoE.
- Хранение сообщений и захваченных изображений на TF-карте.
- Удаленное открытие двери через клиентское ПО или мобильный клиент.
- Просмотр видео с вызывных панелей и подключенных камер в режиме реального времени.



Спецификации


Системные параметры	
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Внутренняя память	32 МБ
Память	128 МБ
Процессор	Встроенный процессор
Параметры дисплея	
Размер экрана	7"
Управление	Емкостный сенсорный экран
Тип	Цветной TFT-экран
Разрешение	1024 × 600
Параметры видео	
Объектив	/
Разрешение	/
Угол обзора	/
WDR	/
Стандарт видеосжатия	/
Фокусное расстояние	/
Параметры аудио	
Стандарт аудиосжатия	G.711 U, G.711 A
Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Качество аудио	Подавление шумов и эффекта эхо
Регулировка громкости	Настраиваемый
Емкость	
Количество событий	200
Количество уведомлений	16
Емкость привязанного дополнительного видеодомофона	5
Параметры сети	
Протокол связи	TCP / IP, SIP, RTSP
Проводная сеть	Auto 10 / 100M Ethernet
Стандарт Wi-Fi	/
Bluetooth	/
Стандарт 3G / 4G	/
Zigbee	/
Интерфейсы устройства	
Тревожный вход	8 каналов, тревожный вход
Сетевой интерфейс	1 RJ45 auto 10 / 100 М
Тампер	/
RS-485	/
USB	/
TF-карта	Макс. до 128 ГБ

Интерфейсы устройства	
Тревожный выход	/
Интерфейс питания	1
Основное	
Кнопка	0
Установка	Установка на стену, установка на стол
Индикатор	0
Масса	С упаковкой: 675 г
Уровень защиты	/
Рабочая температура	От -10 до +50 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90 %
Размеры	175 × 113.5 × 21 мм (6.9 × 4.5 × 0.83")
Батарея	/
Условия эксплуатации	В помещении
Потребляемая мощность	≤ 8 Вт
Язык	Английский, французский, португальский (Бразилия), испанский, русский, немецкий, итальянский, польский, арабский, турецкий, вьетнамский, венгерский, нидерландский, румынский, чешский, болгарский, украинский, хорватский, сербский, греческий

Доступные модели


DS-KN6350-TE1

Интерфейсы

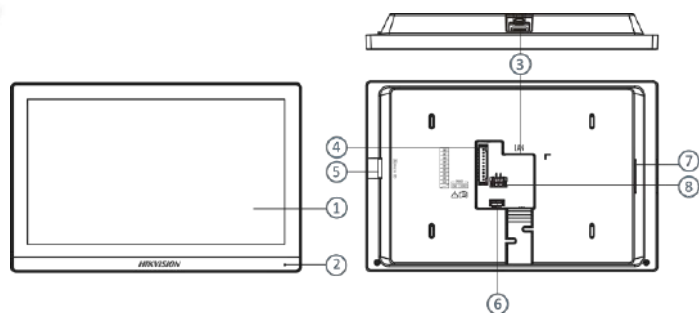

№	Описание	№	Описание
1	Экран	5	Слот для TF-карты
2	Микрофон	6	Служебный порт
3	Сетевой интерфейс	7	Динамик
4	Тревожный разъем	8	Питание

Размеры (ед. изм.: мм)

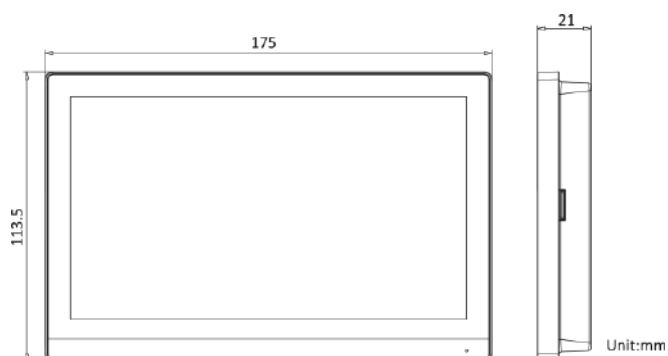

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.).
Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 50 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 50 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.